intelektron

RECONOCIMIENTO FACIAL

Control de Accesos

El terminal de reconocimiento facial DS-K es un tipo de dispositivo de control de acceso integrado con control de temperatura.
Puede tomar rápidamente la temperatura y cargar un evento de temperatura anormal al centro, lo que puede aplicarse ampliamente en múltiples escenarios, como empresas, estaciones, viviendas, fábricas, escuelas, campus, etc. Tenga en cuenta que el dispositivo no es para uso médico.

Características

- **Rango de medición de temperatura: 30 °C a 45 °C (86 °F a 113 °F), precisión: 0,1 °C, desviación: ± 0,5 °C**
- **Distancia de reconocimiento: 0,3 a 1,8 m**
- **Detección de mascarilla**
- **Muestra los resultados de la medición de temperatura en la página de autenticación.**
- **Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas, lente gran angular de 2 megapíxeles Módulo de lectura de tarjetas Mifare incorporado**
- **Duración del reconocimiento facial < 0,2 s/usuario**
- **Tasa de precisión del reconocimiento facial ≥ 99%**
- **Capacidad para 6000 rostros, capacidad para 6000 tarjetas y capacidad para 100 000 eventos**

Especificaciones		
Medida de temperatura	**Sensor**	Sensor de óxido de vanadio sin refrigerar
	Resolución	120 × 160
	Cuadros por Seg.	25 fps
	Rango de Temp.	30 ° C a 45 ° C
	Precisión de Temp.	± 0.5 ° C, sin calibración del cuerpo negro
	Distancia de medición	0,3 a 1,8 m
Pantalla	**Pantalla**	Pantalla táctil de 7 pulgadas
	Tipo	Pantalla táctil
Cámara	**Cámara de doble lente de 2 MP**	
	Capacidad de la cara	6.000
	Duración del reconocimiento facial	<0.2 s por persona
	Distancia de reconocimiento facial	0,3 a 1,8 m
Tarjeta	**Capacidad de la tarjeta**	6.000
	Tipo de tarjeta	Mifare 1
	Duración de presentación de tarjeta	<1 s
	Distancia de presentación de la tarjeta	0 a 5 cm
Capacidad de Eventos	100.000	
Interfaz	Red × 1, RS-485 × 1, Wiegand × 1, Salida de bloqueo 1, Botón de salida 1, Entrada de contacto de puerta x 1	
Red	10/100/1000 Mbps auto adaptativos	
Mensaje de Audio	Soportado	
Tensión de Trabajo	12 VDC / 2 A	
Temperatura de trabajo	0 ° C a 50 ° C - Para la medición de temperatura: 10 ° C a 35 ° C	
Humedad de trabajo	10 to 90% (Sin condensación)	
Aplicación	Uso en ambientes interiores y sin viento	

>INTELEKTRON, IN, INPROX y sus respectivos logos son marcas registradas de INTELEKTRON S.A. Las características del producto pueden sufrir variaciones sustanciales a lo largo del tiempo. INTELEKTRON S.A. se reserva el derecho de alterarlas sin previo aviso.
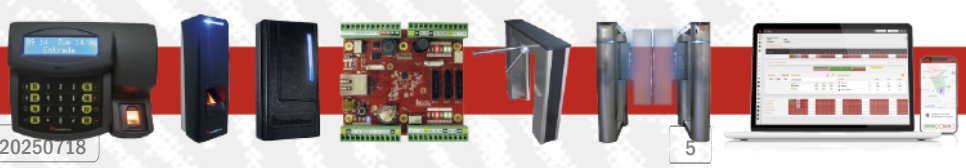
>HID and the HID logo are trademarks or registered trademarks of HID Global in the U.S. and/or other countries.